AMS Surfaces

MARCA CORONA

TERME



amssurfaces.com.au



S COME SASSUOLO

S is for Sassuolo

[IT] — Sassuolo: attrattiva per i nuovi i talenti, portavoce dell'eccellenza ceramica italiana nel mondo.
La nostra storia rivela l'innata vocazione per la manifattura ceramica che ha determinato nel tempo una crescita consapevole nel segno di un design riconoscibile, sostenibile e di alto profilo. Creatività, innovazione e ricerca sono gli strumenti essenziali per sviluppare progetti e prodotti ispirati al rispetto e al benessere delle persone e dell'ambiente, sintesi dei valori che vogliamo condividere con la nostra comunità.

[EN] — Sassuolo: attraction for new talent, spokesman for Italian ceramic excellence in the world. Our history reveals an innate vocation for ceramic manufacturing that led to conscious growth over time under the banner of recognisable, sustainable and high-profile design. Creativity, innovation and research are the essential tools for developing projects and products inspired by the respect andwell-being of people and the environment, a synthesis of the values we want to share with our community.

MARCA CORONA

SPECIAL COLLECTION

TERME



Terme Moss



Terme Tiger 3D




Terme Nube 3D - Terme Nube



Terme Azul 3D - Terme Azul



Terme Smoke - Terme Smoke 3D

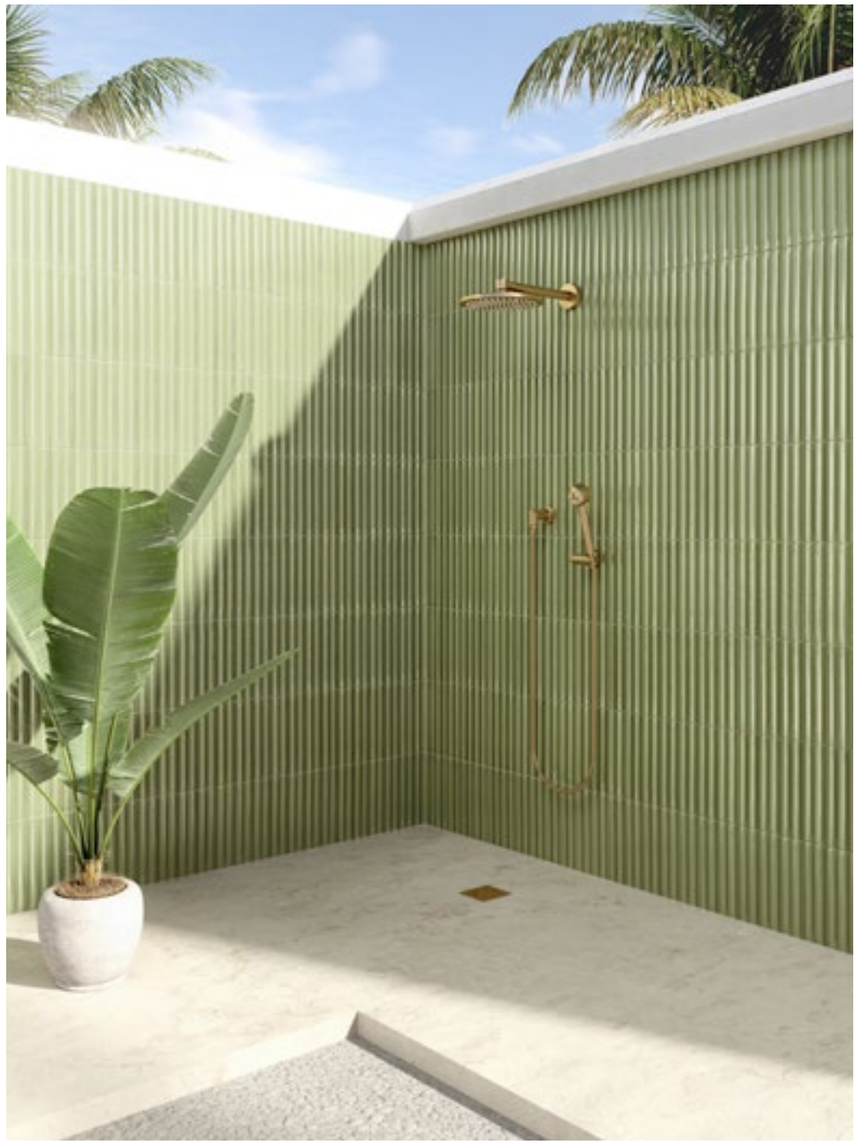

Terme Moss 3D

TERME

RIVESTIMENTO / WALL
SPESSORE / THICKNESS: **8,5 mm**

Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain tiles

V2
Variazione minima
Moderate slight

K535 **Nube**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K540 **Sand**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K547 **Tiger**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K539 **Malva**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K536 **Azul**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K538 **Smoke**
6x24 cm - 2.5"x9.5"




K537 **Moss**
6x24 cm - 2.5"x9.5"









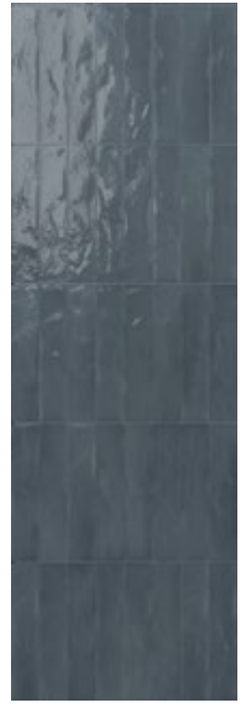



TERME

RIVESTIMENTO / WALL
SPESSORE / THICKNESS: **8,5 mm**

Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain tiles


V2
Variazione minima
Moderate slight



K541 **Nube 3D**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K546 **Sand 3D**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K548 **Tiger 3D**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K545 **Malva 3D**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K542 **Azul 3D**
6x24 cm - 2.5"x9.5"



K544 **Smoke 3D**
6x24 cm - 2.5"x9.5"




K543 **Moss 3D**
6x24 cm - 2.5"x9.5"







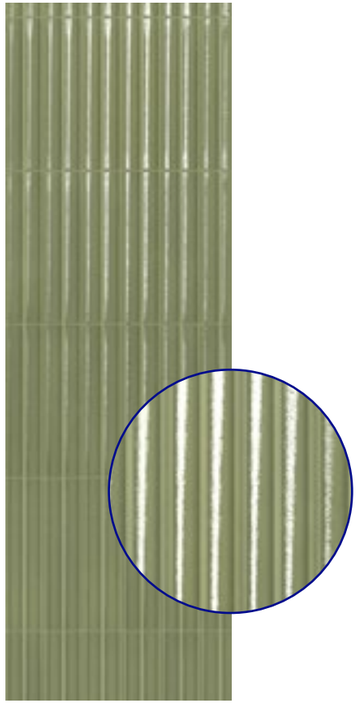

STUCCHI
GROUT

	Kerakoll	Mapei	Mapei USA
Terme Nube	-	103	5221
Terme Sand	-	187	5224
Terme Tiger	-	141	5044
Terme Malva	-	189	5224
Terme Azul	-	127	5101
Terme Smoke	-	174	5230
Terme Moss	-	177	5002

IMBALLI
PACKAGING

	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
6x24 cm / 2.5"x9.5"	48	0,69	12.4	75	51,84	933

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo BIa, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group BIa, Ev ≤ 0,5%

	B.C.R.A	D.C.O.F. Test	BS EN 16165 anx C (ex BS 7976)	DIN EN 16165 anx B (ex DIN 51130)	DIN EN 16165 anx A (ex DIN 51097)	ISO 10545-13
Lucido / Glossy	-	-	-	-	-	A-LA-HA

Caratteristiche Tecniche / **Technical Characteristics** / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики

Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain stoneware / Grès cérame émaillé / Glasiertes feinsteinzeug / Gres porcelánico esmaltado / Глазурованный керамогранит

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo BIa, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group BIa, Ev ≤ 0,5% / Annexe G, Groupe BIa, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe BIa, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo BIa, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа BIa, Ev ≤ 0,5%

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Standard or method	Requisiti per misura nominale N / Requirements for nominal size N			Valore medio / Average value
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		TERME
			(mm)	(%)	(mm)	Lucido - Glossy
Lunghezza e Larghezza / **Length and width**	R**	ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,0 mm	-
	NR**		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	Conforme. Suitable for
Rettilineità spigoli / **Straightness of sides**	R**		± 0,4 mm	± 0,3%	± 0,8 mm	-
	NR**		± 0,8 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme. Suitable for
Ortogonalità*¹ / **Rectangularity*¹**	R**		± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	-
	NR**		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	Conforme. Suitable for
Planarità / **Flatness**	R**		± 0,6 mm	± 0,4%	± 1,8 mm	-
	NR**		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	Conforme. Suitable for
Spessore / **Thickness**		ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore / Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for
			± 0,5 mm	± 5,0%	± 0,5 mm	
Assorbimento % d'acqua / **Water Absorption**		ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme. Suitable for
Sforzo di rottura / **Breaking strength**		ISO 10545-4	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N / (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N			S ≥ 1400 N
			(Spessore < 7,5 mm) S ≥ 700 N / (Thickness < 7,5 mm) S ≥ 700 N			-
Modulo di rottura / **Modulus of rupture**			R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²
Resistenza all'abrasione profonda / **Deep abrasion resistance**		ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-
Resistenza all'abrasione superficiale (PEI) / **Surface abrasion resistance (PEI)**		ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante / Manufacturer's indicated classification			-
Coefficiente di dilatazione termica lineare / **Linear thermal expansion coefficient**		ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK)⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici / **Thermal shock resistance**		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant.
Resistenza al gelo / **Frost resistance**		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) / In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant.
Coefficiente di attrito dinamico / **Dynamic coefficient of friction**		B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)			-
Coefficiente di attrito dinamico / **Dynamic coefficient of friction**		D.C.O.F. Test (BOT 3000)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro / Based on the environment or on the working area			-
Resistenza allo scivolamento (Test del pendolo) / **Slip resistance (Pendulum test)**		BS EN 16165 anx C ex BS 7976	Bassa potenzialità di scivolamento — Low slip risk / ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Dry / ≥ 36 Bagnato — ≥ 36 Wet			-
Resistenza allo scivolamento (Test a piedi calzati) / **Slip resistance (Shod test)**		DIN EN 16165 anx B ex DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro / Based on the environment or on the working area			-
Resistenza allo scivolamento (Test a piedi nudi) / **Slip resistance (Barefoot test)**		DIN EN 16165 anx A ex DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante / Manufacturer's indicated classification			-
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts		ISO 10545-13	Classe B min / Class B min			A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			HA
Resistenza alle macchie / **Resistance to stains**		ISO 10545-14	**Glazed** Classe 3 min - Minimum class 3			5
			Unglazed Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			-

IT.
*¹ Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto
** R / Rettificato - NR / Non rettificato

L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Schede Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.

EN.
*¹ For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, rectangularity is measured on short edge only.
** R / Rectified - NR / Not Rectified

The instructions for use are to be considered purely indicative even when provided by the seller in catalogues and manuals. The designer encharged with the project has to assess the suitability of the product in the specific usage conditions, depending on the stresses and variables that could alter its characteristics. The Technical Data Sheet thus constitutes a guideline for the product's application.

For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Ceramiche Marca Corona S.p.a. Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy el. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 www.marcacorona.it

TERME COLLECTION

contact us

South Australia

AMS Surfaces Welland Showroom
59 Grange Road, Welland, SA 5007
Telephone: +61 8 8352 1265

AMS Surfaces + Adelaide Marble Head Office
122 South Terrace, Wingfield, SA 5013
Telephone: +61 8 8345 1842

enquiries@adelaidemarble.com.au
amssurfaces.com.au

You can also get in touch directly with our AMS team:
simon@adelaidemarble.com.au
danny@adelaidemarble.com.au
jeremy@adelaidemarble.com.au
despina@adelaidemarble.com.au
james@adelaidemarble.com.au
spirom@adelaidemarble.com.au

AMS Surfaces | AdelaideMarble SPECIALISTS | MARCA CORONA

Colours are indicative only and we recommend viewing samples in one of our showrooms.